




FG FLOORTEC

Randschleifer Scheiben Disc Edgers

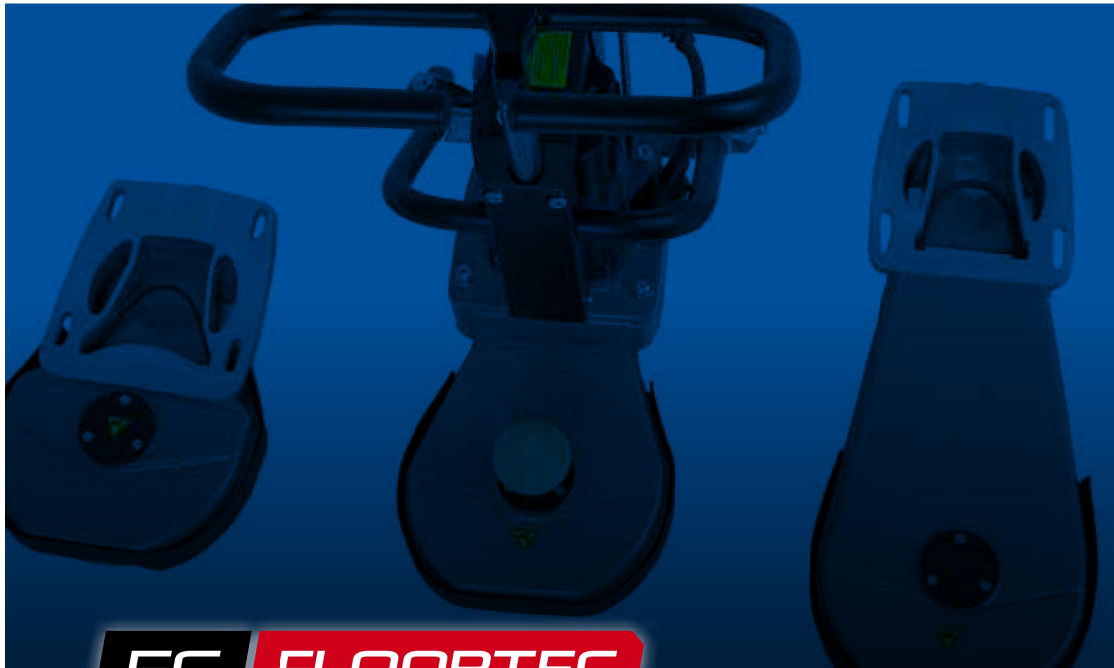

TAIFUN 120



TAIFUN 200



TAIFUN 330

TAIFUN 120 / 200 / 330

Leistungsfähige Maschinen für die mühsame Randarbeit. Dank hoher Leistung und bester Ergonomie wird sie schnell und gründlich erledigt. Der gegenwärtig leistungsstärkste Randschleifer, mit elektronischer Drehzahlregelung von 1.800 – 4.000 U/min. für optimale Anpassung an das benutzte Schleifmittel. Relaischalter, der auch hohe Ströme aushält und deshalb selten gewechselt werden muss. Natürlich mit Wiederanlaufschutz. Durch Membran vom Absaugluftstrom getrennter Riementrieb verhindert das Zusetzen der Riemenscheiben mit Schleifstaub und Lackresten, was Ausfallzeiten wegen mühsamer Reinigung derselben erspart. Ausgezeichnete, perfekt: gelagerte, leichtlaufende und – drehende Räder. Solide Radtraverse aus Stahl verträgt auch den rauen Arbeitsalltag und kostet wenig, wenn doch einmal eine Reparatur nötig ist.

TAIFUN 120 / 200 / 330
3 Schleifvorsätze zur Auswahl: 120 mm, 200 und 330 mm.

The powerful edger with a lot of advantages as electronic speed control for a perfect sanding speed for every sanding task or the dust-proof capsulated maintenance-free belt drive for working. Sturdy construction in aluminium and longlasting motor. Easily interchangeable sanding arm. Working lamp as special accessory. Connectable to a vacuum cleaner for nearly dust-free sanding.

TAIFUN 120 / 200 / 330
3 different sanding arms: 120 mm, 200 und 330 mm.

Spannung/ Voltage	230 V 50- 60 Hz
Leistung / Power	2100 W
Masse / Weight	13 / 13,5 / 14 kg
Drehzahl / Speed	1.800 - 4.000 1/min
Schleifscheibe / Disc	ø 180 x 22mm
Art.Nr. / Code Taifun 120	310 0000 00 01
Art.Nr. / Code Taifun 200	320 0000 00 01
Art.Nr. / Code Taifun 330	330 0000 00 01

VORTEILE AUF EINEN BLICK / ADVANTAGES AT A GLANCE



Leicht auswechselbare Vorsätze

120 / 200 / 330 mm für alle Einsatzzwecke. (Spezialzubehör, in der Lieferung ist immer nur ein Vorsatz enthalten, gg. Mehrpreis)

Easy exchange of the sanding arms

3 different sanding arms for choice. For every sanding task. (Special accessory, the delivery includes only one arm). Easily to exchange.




Langlebige Drucktastenrelais

statt Kippschalter, die schnell durchbrennen. Senkt Reparaturkosten und Ausfallzeiten.

Relais switch

Solid relais switch of a toggle switch. This kind of switch can much better resists to the high currents when starting the machine. For less repair costs and idle times for repairing.



Elektronische Drehzahlregelung

Von 1.800 bis 4.000 Umdrehungen /min. Für jede Körnung die richtige Drehzahl. Keine Belastung des Motors und des Schalters, geringere Reparaturkosten und weniger Ausfallzeiten.

Electronic speed control

Electronic speed control from 1.800 up to 4.000 rpm. For each grid the right speed. Less charge of motor and switch, longer lifetime and less repair costs!



Staubdicht gekapselter Keilrippenriemenantrieb

Schleifstaub kann nicht mehr auf den Riemenscheiben festbacken, das mühsame und teure Reinigen der Riemenscheiben entfällt fortan.

Dustproof belt drive

Dustproof tightened belt drive. The dust exhaustion air flow is properly separated of the pulleys, dust, lacquer and resin particles will not stick on the pulleys and cause vibrations. No more pulley cleaning is necessary. Repair costs are lower, time is saved and the availability of the machine increased.



Praktische Arbeitsleuchte

auf flexiblem Arm (Sonderzubehör, gegen Mehrpreis). Leuchtet die Arbeitsfläche sauber und schattenfrei aus, kann auch abgenommen werden.

Practical work lamp

Practical work lamp on a flexible arm (special accessory, additional price). For a bright illumination of the working plane.



Lenkrollen

Stabile, speziell gelagerte Räder. Solider, bruchbeständiger Radhalter aus Stahl. Günstige Ersatzteilkosten, wenn der Austausch doch einmal nötig wird.

Wheels

Solid wheels, with high - quality bearings. Wheel holder made of sturdy steel. Low spare part costs, if to be replaced one day.




Drei verschiedene Vorsatzlängen verfügbar

Keilrippenriemen für eine lange Lebensdauer und niedrige Antriebskraftverluste.

Poly - V - belt

Poly-V-belts for a long lifetime and low power loss.



Ergonomischer Griff

Ergonomischer Holzgriff (bei 200er und 330 Schleifarm) für sichere Führung des Schleifarms.

Ergonomic grip

Ergonomic wood grip (for sanding arms 200 and 330 mm) for a safe guiding of the sanding arm.



Staubarmes Schleifen

Befestigung für den Staubsauger Adapter für einen Staubsaugerschlauch für staubarmes Schleifen.

Low dust emission

Connection of a dust bag or through a suction pipe to a vacuum cleaner for low dust emission.

