




MACHINES

FRANK LIFTSYSTEEM

Bandschuurmachine



Liftsysteem voor FRANK bandschuurmachines

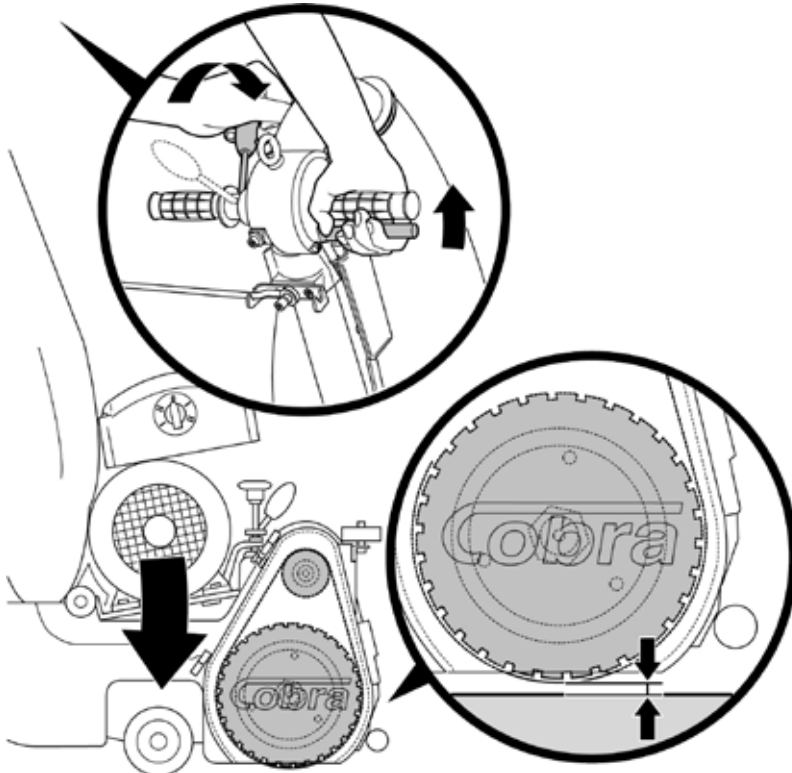

Snelliftsysteem

Wanneer men de hendel aan het linkerhandvat naar voren duwt, kan men met de lifthendel aan de rechterkant de schuurband met precisie opheffen of laten zakken.

Lifthendel aan de rechterzijde omhoog getrokken: schuurband wordt van het oppervlak geheven

Lifthendel aan de rechterzijde in normale positie: schuurband wordt op het oppervlak gezet

Bij de volgende FRANK schuurmachines is er de mogelijkheid om te kiezen tussen het standaard liftsysteem of het vernieuwde Snelliftsysteem.

- FRANK FBL 20 VIPER
- FRANK FBS 20 COBRA
- FRANK FSR 20 SUPER
- FRANK FS 300

Bij de FRANK FBS 25 PYTHON is het snelliftsysteem als standaard geïnstalleerd.